

音声案内装置

HM-207

取り付け説明書

本装置をお使いになる前に、本書をよくお読み頂き、内容を理解された上でご使用ください。本書は設置・配線について説明したものです。

■安全上の注意

警告

- ・取付けが終わるまで電源を入れないでください。
- ・本装置を記載された範囲外で使用しないでください。
- ・引火性・爆発性ガスのあるところでは使用しないでください。
- ・電源端子など高圧部分に触らないでください。
- ・本製品の分解・修理・改造はしないでください。

■取付け・取り外し時の注意

警告

- ・感電防止及び機器故障防止のため、必ず電源を切ってから本装置の取付け・取外しを行って下さい。

1. 取り付け

1.1 使用上のご注意

- (1) 以下の周辺温度、周辺湿度の範囲内でご使用して下さい。
 - ・許容周辺温度：-10～+50℃
 - ・許容周辺湿度：5～95%（ただし結露がない場所）
- (2) 次のような場所への設置は避けて下さい。
 - ・温度変化が急激な場所
 - ・腐食性ガス、可燃性ガスが発生する場所
 - ・本体に直接振動、衝撃が伝わるような場所
 - ・水、油、薬品、蒸気、湯気のかかる場所
 - ・直射日光の当たる場所

2. 配線

2.1 配線上の注意


- ・本装置内のノイズの影響を避けるため、出来るだけ安定した電源を使用し、動力源から離して配線してください。
- ・電源投入後、準備時間が約60秒間必要です。

2.2 配線


本装置から出ている電源コードをAC100Vと接続して下さい。

本装置には、電源スイッチがついていませんので、必要な場合は、別途、外部に取り付けてください。

2.3 配線系統図

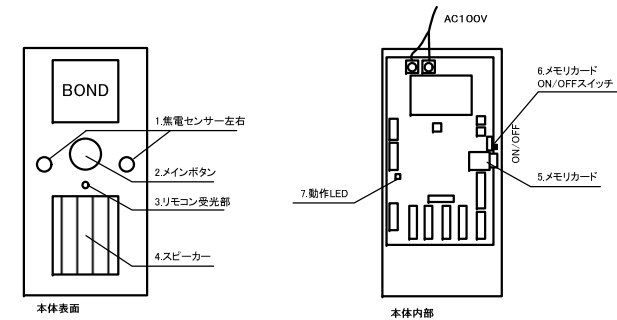

3. 推奨取り付け位置

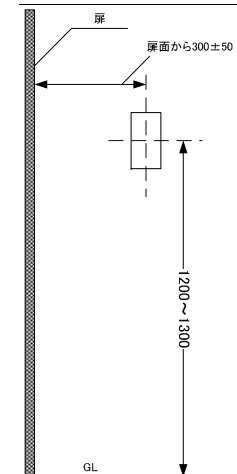

■問い合わせ先

株式会社ハード

佐賀県神埼市神埼町本堀 1474-4

TEL : 0952-52-7200 FAX : 0952-52-7201