


花粉
フィルター
搭載

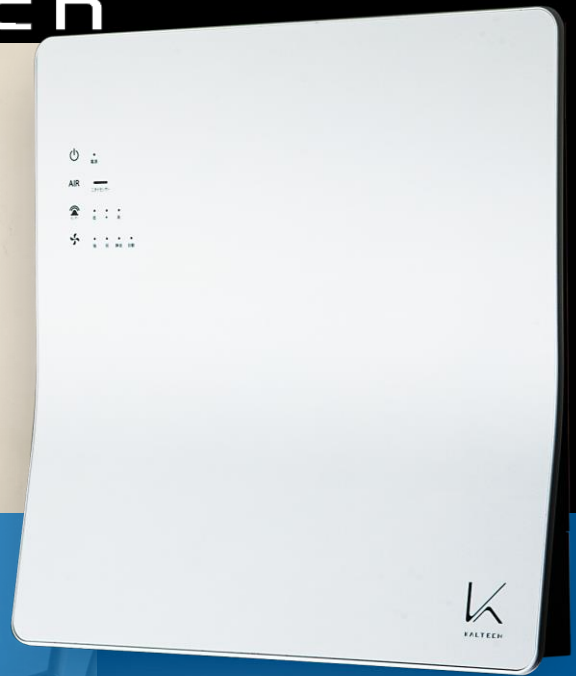

除菌力、脱臭力がちがう！

<カルテック>

ターンド・ケイ光触媒 除菌・脱臭機

NEW


KL-W01P 壁掛けタイプ

カルテック光触媒技術は、ウイルス・菌を強力分解します

光触媒反応で有機物を分解！


カルテック
光触媒技術

驚くほど、除菌・脱臭できる、
カルテックの光触媒テクノロジー

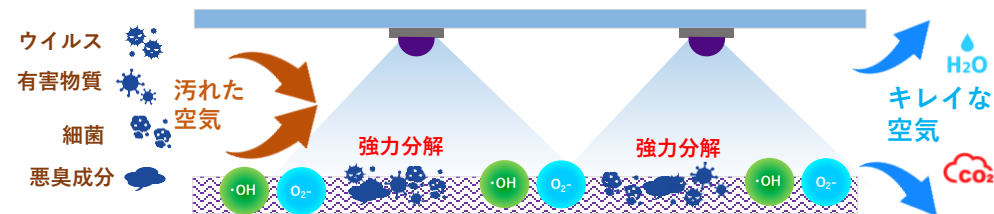


▶実験空間の試験データであり、実用空間の試験結果ではございません。

浮遊ウイルス残存率※1

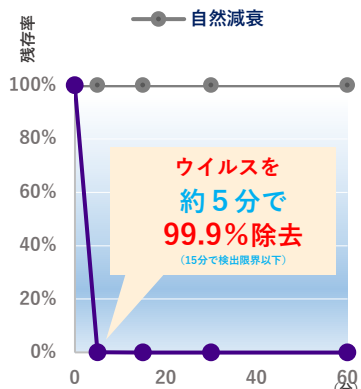


浮遊菌残存率※2

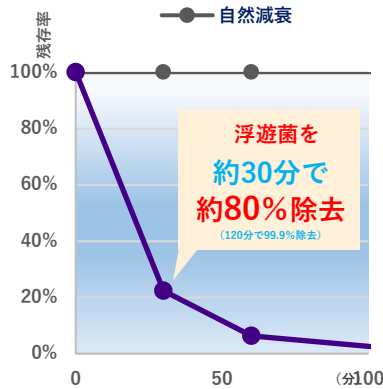

清浄化
された空気

光触媒
フィルター

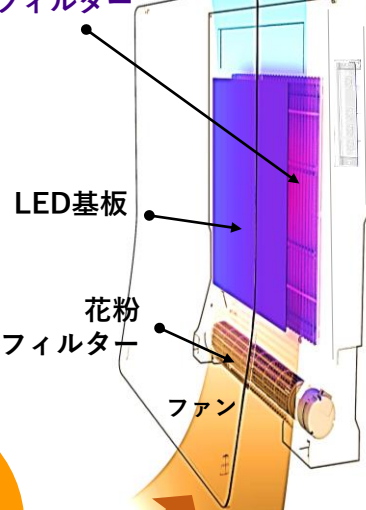

LED基板

花粉
フィルター

ファン

花粉を
約80%
キャッチ

汚染
された空気
花粉も

※1 (一財) 北里環境科学センター試験空間:200ℓ 試験チャンバー試験菌: オルトミクソウイルス科ウイルス
※2 (一財) 北里環境科学センター試験空間: 1 m3試験チャンバー (1×1×1 m) 試験菌: 黄色ブドウ球菌

ノイズレス
デザイン

薄くて軽く、壁と一体化する

さまざまなシーンになじむ、「ノイズレスデザイン」



リビングに



キッチン・ダイニングに



寝室に



玄関に

生活空間のお悩みを解決！

浮遊
ウイルス

浮遊菌

カビ菌

ペットの
ニオイ

洗濯物の
ニオイ

料理の
ニオイ

トイレの
ニオイ

汗の
ニオイ

石油の
ニオイ

ニオイセンサー搭載

お手入れ

フィルター交換不要！

光触媒フィルターを
数か月に一度
浸け置き洗いするだけ

カンタン
取付


わずか20分程度で設置！

はじめての
壁掛取付も安心！
取付ナビ搭載



10cm以上

水またはぬるま湯



約10時間つけ置き洗い



水平器

磁石ナビ



<カルテック>

ターンド・ケイ光触媒除菌脱臭機

KL-W01P 花粉フィルター搭載
壁掛けタイプ

仕様

消臭・脱臭方式	光触媒フィルター		
フィルター	花粉フィルター		
A C アダプター	定格入力AC100V 50-60Hz共用 定格出力：DC24V		
適用空間体積（目安）※1	約12畳 18m ² （60分）/約6畳 9m ² （30分）		
風量モード	強	弱	静音
消費電力（W）	40W	35W	33W
1時間あたりの電気代（円）※2	約1.08円	約0.95円	約0.90円
運転音（dBA）	44dB	39dB	20dB
待機時消費電力（W）	約0.7		
外形寸法（mm）	W441×H435×D83		
質量（kg）	約3.0		
電源コード長さ（m）	約3.5（ACアダプター約2+電源コード約1.5）		

※1 当社基準にて、臭気が気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。（使用環境による）
※2 新電力料金目安単価27円/kWh（税込）で計算しています。

<販売元>

<製造元> **Kaltech**

カルテック株式会社 〒541-0059大阪市中央区博労町3-3-7